



Rindea electrica - 800W

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS066

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

CITITI SI INTELIGETI INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA APARATULUI.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).



IZOLAȚIE DUBLĂ. ACEST INSTRUMENT ESTE DUBU IZOLAT DE ALIMENTAREA PRINCIPALĂ, prin urmare, nu este necesar un fir de împământare.

Asigurați-vă că tensiunea de ieșire se află în gama de tensiune a instrumentului electric.

EVITAȚI ȘOCUL ELECTRIC. NU LUCRAȚI CU SCULA DV. ELECTRICA ÎN CONDIȚII DE UMEZEALA

1. Protecția zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.
- b) Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c) Țineți copiii și spectatorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.
- d) Neatenția vă poate cauza pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- a) Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice împământate (împământare). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderule. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală. Umezeala care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. Păstrați cablul departe de sursele de căldură, suprafețe grase, muchii tăioase, etc.

3. Siguranță personală

- a) Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
 - b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
 - c. Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator este interzisă, poate provoca vătămări corporale.
- Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

d) Nu exagerați. Păstrați echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate. Imbracați-va corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

e) Dacă există dispozitive pentru conectarea dispozitivelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect utilizat va face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice scula electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați cablul de la sursa de alimentare și /sau acumulatorul, de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimba accesorii sau depozita scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Păstrați sculele electrice. Verificați nealinierea sau neconcordanța pieselor în mișcare, ruperea pieselor și/sau orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați unealta electrică, accesoriiile și sculele de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5. Intreținere

Rindeaua dv. electria a fost proiectată să funcționeze pe o perioadă lungă de timp cu un minim de întreținere.

- verificați în mod regulat partile fixate.
- verificați dacă toate suriburile de starngere sunt stranse.
- degresați unealta dv. cu soluții special de curățare, ori de câte ori face schimbul periilor.
- atunci când faceți verificarea periilor și a comutatorului, dacă sesizați orice parte ce se necesită schimbată, apălați la un service autorizat.
- pentru curățarea aparatului, folosiți o carpa curată, ușor înmuiată în apă cu săpun.
- păstrați fantele de ventilație libere și curățați periodic carcasa cu o cârpă.

6. Instrucțiuni de lucru cu rindeaua electrică

NU POZITIONAȚI NICIODATĂ PIESA CE O PRELUCRAȚI ÎNTRE MAINI SAU ÎNTRE PICIOARE. Piesa de lucru se va fixa pe un suport stabil, pentru a evita deplasarea acesteia în timpul lucrului.

RECOLUL. Porniti aparatul si lasati ca lamele sa atinga viteza lor maxima inainte ca piesa sa intre in contact cu aparatul; rindeaua poate vibra daca lama este prea inceata, acesat situatie poate crea recul.

INDEPARTATI CUIELE de pe obiectul de prelucrat. Daca lama de la rindea prinde un cui, acesta se poate bloca si va poate cauza vatamari corporale.

VERIFICATI DACA LAMELE SUNT BINE POZITIONATE. Dupa ce veti schimba lamele, verificati ca suruburile de strangere sa fie bine stranse, si ca lamele nu lovesc carcasa aparatului.

TINETI RINDEAUA FERM, CU AMBELE MAINI pentru a avea mereu control asupra aparatului. Nu trageți rindeaua in spate. Ea a fost conceputa sa rindeluiasca doar inainte. Daca trageți rindeaua, puteti pierde controlul.

Nu puneti degetele si nu incercati sa curatati ejectorul cat timp rindeaua este in functiune. Exista riscul de a va taia degetele.

Nu puneti rindeaua pe o suprafata, atata timp cat ea este in functiune. Trebuie sa o opriti inainte de a o pozitiona.

IMPORTANT

Scula dv electrica are cateva simboluri inscriptionate. Cunoasterea acestor simboluri va va ajuta sa intelegeti si sa cunoasteti scula dv. electrica mult mai bine.

symbol	nume	descriere
V	volt	Voltaj
A	amper	Curent
Hz	Hertz	Frecventa
W	watt	Putere
n0	fara sarcina	Viteza uneltei inainte de a intra in contact cu suprafata de prelucrat
.... / MIN	rotatii	Nr. de rotatii pe minut
0	OFF	Pozitia INCHIS
1.2.3. OU I, II, III	Selector viteze	Indica nr. de viteze
	Clasa	Dubla izolatie
	Impamantare	egatură terminală de pământ

7. SPECIFICATII TEHNICE


Tip motor: electric 220V

Putere: 800W


Viteză de rotație: 360rpm

Dimensiuni lame: 125mm

Sac pentru aspirare

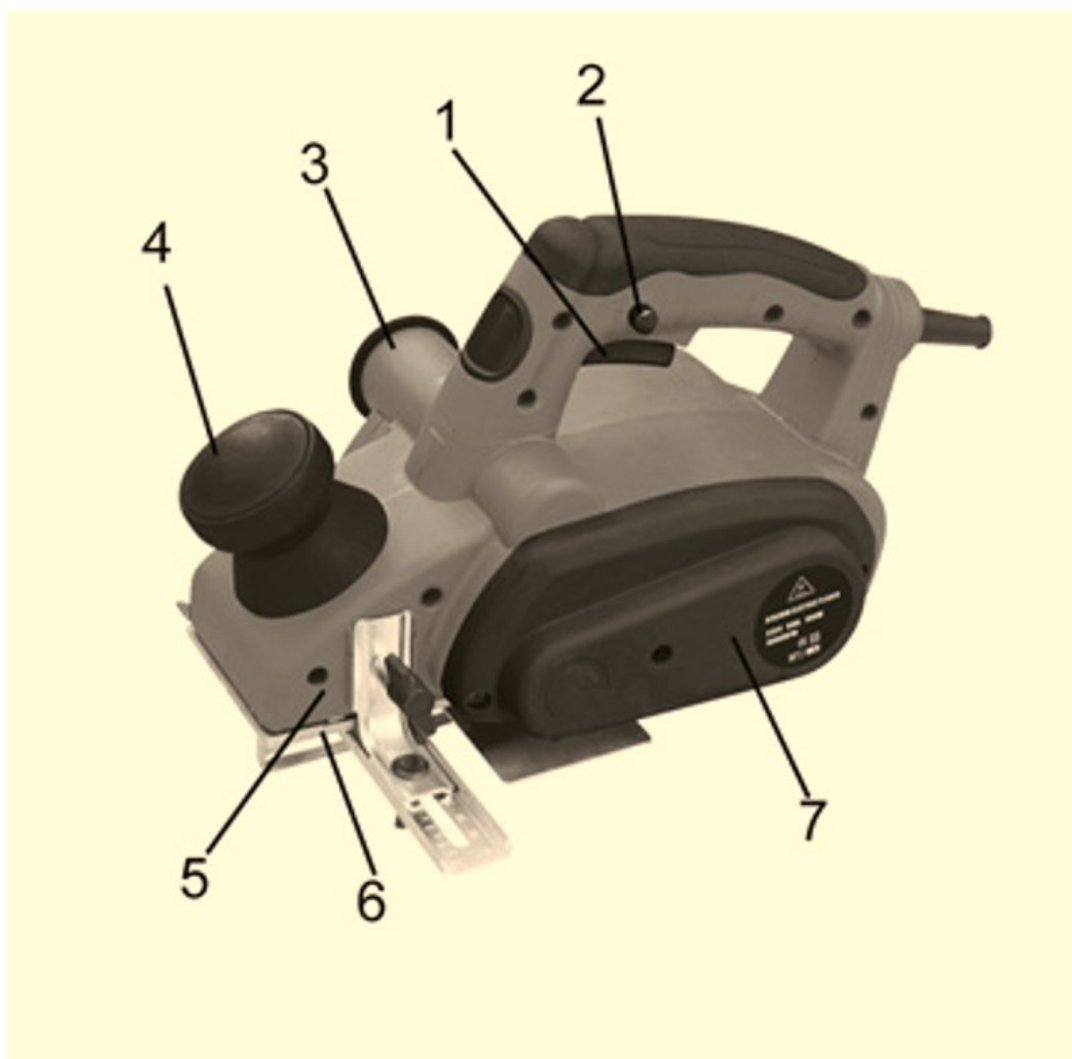

1. Buton ON/OFF
2. Buton blocare
3. Port evacuare a aschiilor
4. Roata ajustare a adancimii
5. Locas ptr instalarea ghidajului
6. Talpa
7. Capacul curelei de trasnmisie

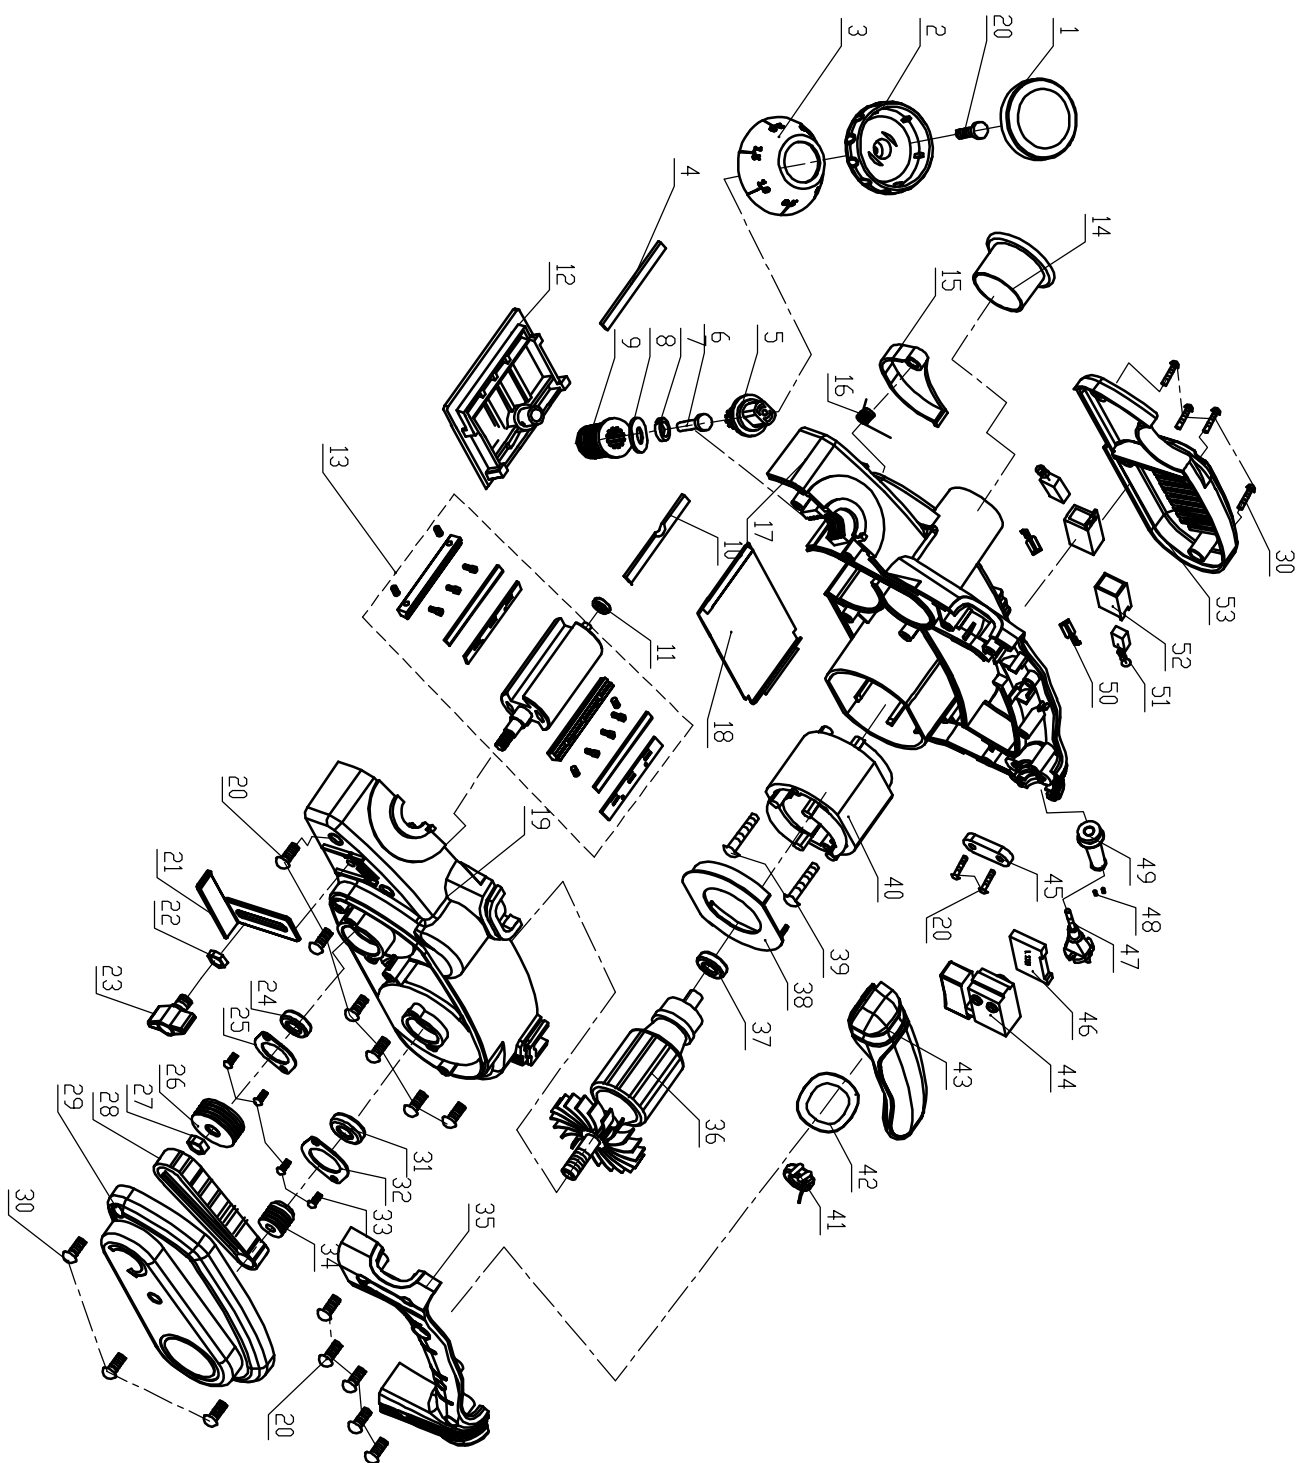

WFS066 - WOLFSON Rindea electrica - 800W
LISTA PIESELOR DES SCHIMB

1	CAPAC MANAER		28	CUREA
2	SCAUN		29	PROTECTIE CUREA
3	GRADATIE		30	SURUBURI
4	BARA ANTIVIBRATII		31	RULMENT
5	BUTON SETARE ADANCIME		32	CARCASA RULMNET
6	SURUB		33	SURUBURI
7	SIGURANTA		34	SCRIPETE MIC
8	SAIBA		35	MANER CAUCIUCAT
9	SURUB INTERN		36	ROTOR
10	BARA ANTIVIBRATII		37	RULMENT
11	RULMENT		38	PROTECTIE
12	TALPA		39	AUTOFILETANT ST4x45
13	ANSAMBLU TAMBUR CU LAME		40	stator
14	TUB EVACUARE		41	INDUCTOR
15	PROTECTIE LAMA		42	ETICHETA
16	ARC		43	CAPAC MANER
17	CARCASA PLASTIC DREAPTA		44	INTRERUPATOR
18	PLACA SPATE		46	CAPACITOR
19	CARCASA PLASTIC STANGA		47	CABLU
20	SURTUB AUTOFILETANT		48	PRINDERE CABLU
21	TALPA GRADATA		49	CAMASA
22	PIULITA		50	Insert
23	BUTON BLOCARE		51	PERII CARBON
24	RULMENT		52	SUPORT PERII CARBON
25	CARCASA RULMENT		53	CARCASA
26	SCRIPETE MARE			
27	PIULITA			

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS066
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Rindea electrica - 800W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea și completarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 60745-1:2009+A11:2010 - Scule electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale
EN 60745-2-14:2009+A2:2010 - Unelte electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 2-14: Cerințe speciale pentru rindele **EK9-BE-88:2014**
- G. Organismul notificat Intertek Testing Services Hangzhou a efectuat raportul de incercari nr. 151000204HZH-001 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 151000204HZH-V1, in data de 22.01.2016..
- H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.
Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 26.08.2021
Giurgescu Bogdan

